





■ 示意图



■ 拖链示意图

● 节距=20 (25) mm , 每米节数=50 (40) , 链长=20 (25) × 节数 , S=行程距离


○ Pitch=20(25)mm, link per meter=50(40), length of chain=20(25)× link , S=stroke

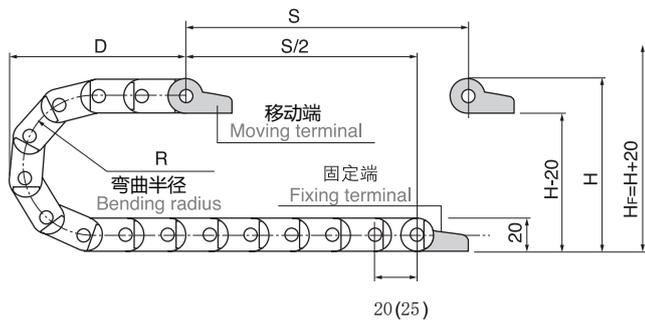


R	28	38	48

实际安装高度: $H_f = H + 20\text{mm}$
Actual mounting height: $H_f = H + 20\text{mm}$


■ 接头示意图

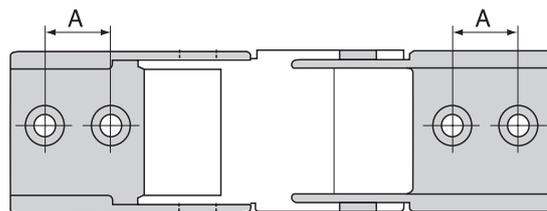

A型

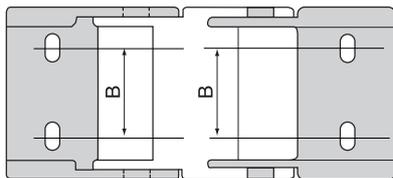

B型

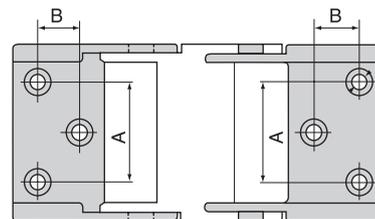

D型

■ 基本参数

节距 Pitch	内高 H_i	内宽 B_i	外高 H	外宽 B_a	弯曲半径 (R) Bending radius	打开方式 Opening way	孔距 (mm) Corresponding connector hole distance	接头型号 Ordering model of connector
25	15	15	20	25	28	内侧打开	A=8	A
20	15	20	20	30	28 38	内侧打开	A=8	A
20	15	30	20	40	28 38 48	内侧打开	A=15.5 (B型) A=22 B=9.2 (D型)	B/D
20	15	40	20	50	28 38 48	内侧打开	A=27 B=7.5	D
20	15	50	20	60	28 48	内侧打开	A=37 B=7.5	D