

LED贴片原色光源，耐高压保护电路，全铝合金灯芯，多色光学分散外壳。

电压: 6V,12V,24V,36V,110V,220V

单层电流: 60毫安 灯珠数量: 每层18颗3528原色灯珠


功能: 长亮,闪亮,爆闪,多种音色蜂鸣

结构: 单层多色,多层多色等; 安装方式: 杆盘式,L杆式, 折叠式

TD-56系列



折叠式

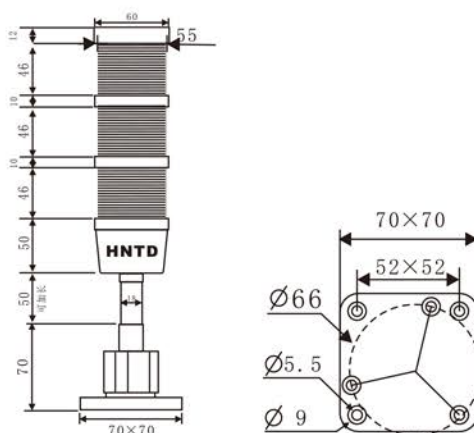


单层多色



L直角杆

杆盘式



本公司可以为客户定制以下非标产品:

- 1、非标电压及各种控制方式
- 2、任意增加各式灯杆的长度
- 3、可根据客户要求改变外壳颜色
- 4、可定制各种音色、音量、音乐的报警声音
- 5、可为客户开发生产任何外观及功能的报警灯系列
- 6、质量保证：一年包换，两年包修