



■ 示意图



## ■ 拖链示意图

■ 节距=30.3mm，每米节数=33，链长=30.3×节数，S=行程距离

■ Pitch=30.3mm, link per meter=33, length of chain=30.3×link, S=stroke

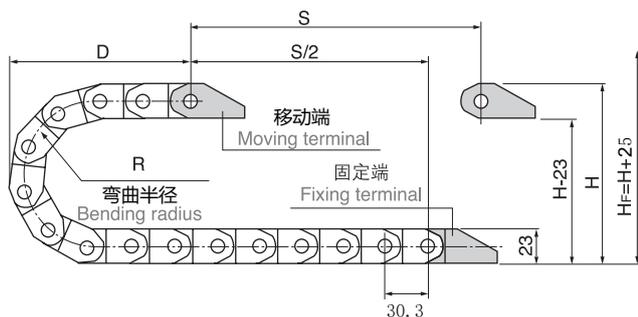


R	38	48	75	100

实际安装高度： $H_f = H + 25\text{mm}$

Actual mounting height:  $H_f = H + 25\text{mm}$

## ■ 接头示意图

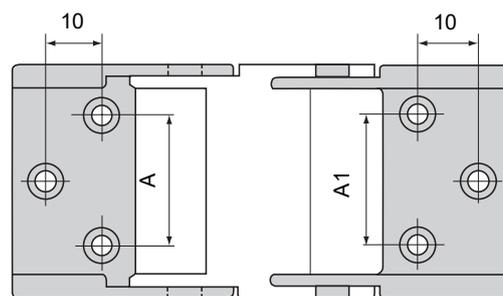

D型

## ■ 基本参数

节距 Pitch	内高 $H_i$	内宽 $B_I$	外高 $H$	外宽 $B_a$	弯曲半径 (R) Bending radius	打开方式 Opening way	孔距 (mm) Corresponding connector hole distance	接头型号 Ordering model of connector
30.3	18	25	23	35	38 48 75 100	外侧打开	$A=16$ $A_1=13.5$	D